


NOTICE POSE CLOTURE GIGA



Chapeau PVC

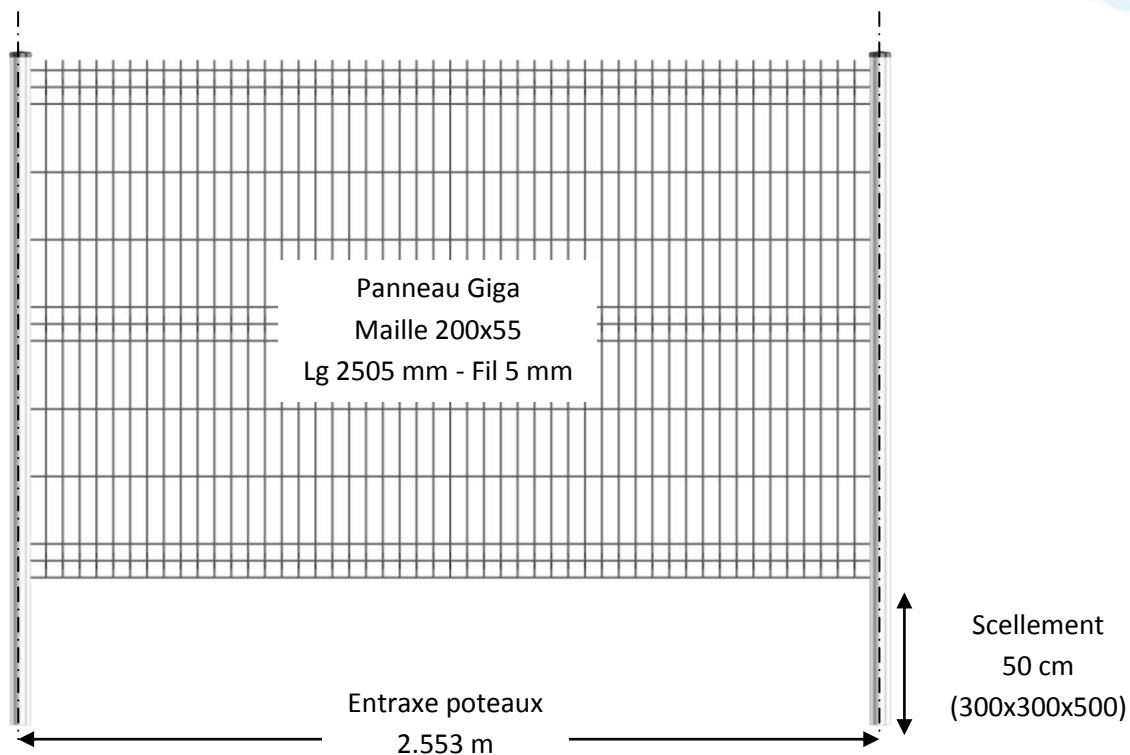

Pincés de montage

Couleurs standard




RAL 6005-9010-9005-7016

1/ PERCAGE DES TROUS & SCELLEMENT

NB : Entraxe poteaux : 2.553 m – Scellement conseillé 50 cm

Poteau départ	Entraxe (m)
Poteau 1	2,55
Poteau 2	5,11
Poteau 3	7,66
Poteau 4	10,21
Poteau 5	12,77
Poteau 6	15,32
Poteau 7	17,87
Poteau 8	20,42
Poteau 9	22,98
Poteau 10	25,53

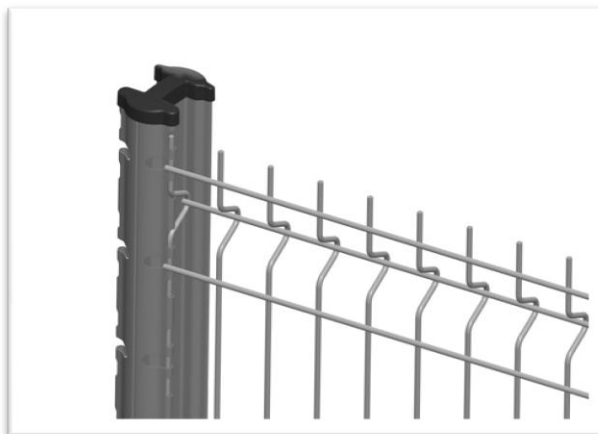

PORTAILS



CLÔTURES



CONTRÔLE D'ACCÈS




EQ SPORTIFS

GIRARDOT INDUSTRIE SAS

2/ POSE DE LA CLOTURE GIGA

- Scellement du premier poteau
- Accrochage du panneau dans les encoches du poteau et maintien du panneau en position verticale au moyen de deux pinces de montage
- Scellement du deuxième poteau et accrochage de celui-ci dans les encoches du panneau.
- Recommencer ces trois étapes jusqu'à la fin de la pose, n'oubliez pas d'ajouter les chapeaux
- Mise en place de redans / pente
Pour une adaptation facile aux terrains nivelés, les encoches du poteau sont espacées de 500 mm
- Pour info : Angle mini : 45° - Angle maxi: 225 °

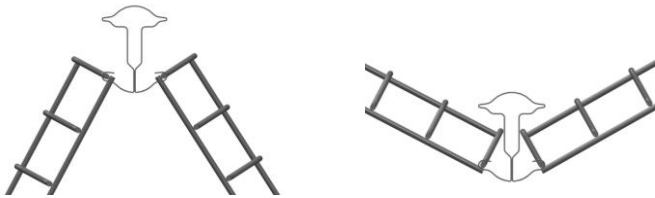


OPTIONS


Bavolet (simple, double, intérieur, extérieur)



Fixation sur platine (anglaise, équerre, à manchonner)

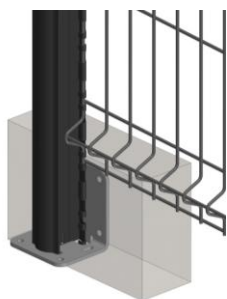

Platine anglaise (ext.)

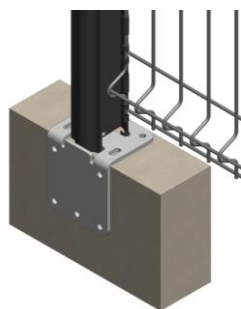

Platine équerre (ext.)



Platine à manchonner



PORTAILS



CLÔTURES




CONTRÔLE D'ACCÈS



EQ SPORTIFS

GIRARDOT INDUSTRIE SAS

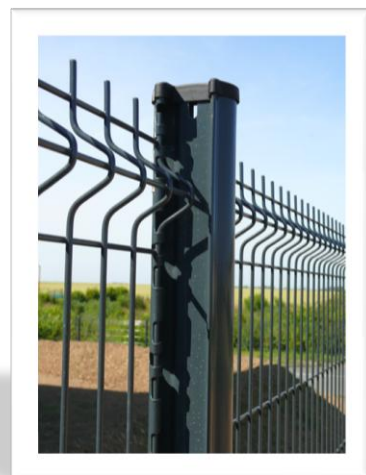

GIRARDOT INDUSTRIE SAS